
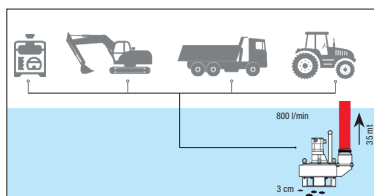


# POMPE IDRAULICHE

## SP 20

Pompa per acque nere

- *Estremamente robusta e affidabile.*
- *Design compatto che garantisce affidabilità, lunga durata nel tempo e minima manutenzione.*
- *Può girare a secco senza subire danni.*
- *Ingombro massimo di soli 22 cm che consente un facile inserimento anche in pozzetti stretti e siti di scavo molto piccoli.*
- *Può essere azionata da piccole centraline idrauliche o da qualsiasi circuito idraulico di mini escavatori, trattori e mezzi provvisti di circuito idraulico*
- *Motore idraulico dotato di valvola unidirezionale che impedisce una rotazione inversa della pompa e possibili perdite d'olio idraulico.*
- *Disponibile con guarnizioni in "Viton" per il pompaggio di liquidi ad alta temperatura.*

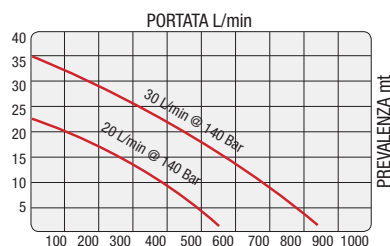

bocca 2"

| CARATTERISTICHE TECNICHE | SP 20               |
|--------------------------|---------------------|
| Bocca di scarico         | 2" bps femmina      |
| Dimensioni LxH (mm)      | 220x300             |
| Peso                     | 8 KG                |
| Portata                  | 800 l/min           |
| Prevalenza               | 35 mt max           |
| Solidi pompabili         | 3 cm                |
| Materiale girante        | ghisa al cromo      |
| Materiale corpo pompa    | acciaio Inox        |
| Tipo di girante          | centrifuga aperta   |
| Motore idraulico         | a ingranaggi tipo 2 |
| Portata olio             | 15 - 30 l/min       |
| Portata ideale           | 20 l/min            |
| Pressione olio           | 100 - 210 bar       |
| Contropressione          | 17 bar - max        |

**SP20** è una pompa ad immersione compatta e potente progettata per la movimentazione di acque fangose e fluidi carichi in generale, compatta e leggera fornisce una portata fino a 800 L/min. e una prevalenza massima di 35 metri, può pompare solidi sospesi di dimensioni fino a 3 cm e può funzionare a secco senza danni. Compatta e sicura, la pompa idraulica **SP20** è l'ideale per i operazioni di 'emergenza, per la manutenzione delle reti urbane di gas e acqua fornendo agli operatori la possibilità di lavorare in piena sicurezza con i piedi immersi nella stessa acqua in cui la pompa è immersa.

